

G&G Ceramic JET-B

SPALINOVÉ FILTRE



FILTRATION



Odsávací výkon: až 15 200 m³/h
Filtračné médium: filtračné hadice
Prevádzková teplota: až 900°C
Regenerácia: tlakovým vzduchom

Využite náš katalóg naplno!

Katalóg je jediným prístupovým rozcestníkom k technickým listom, STEP a DWG súborom.

Využite sťahovanie súborov pomocou uvedených odkazov PDF - DWG - STEP.



MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY



G&G Ceramic JET-B

zo vstupom do predodlučovacej komory

SPALINOVÉ FILTRE

Spalinové filtre G&G Ceramic JET-B sú určené k odprášeniu spalín vznikajúcich horením tuhých palív v spaľovacích zdrojoch. Vďaka svojej konštrukcii sú filtračné jednotky používané pre odprášenie kotlov na spaľovanie biomasy.

Základnou charakteristikou filtračných zariadení je odolnosť voči žeravým časticiam a zbytkom nedohoreného paliva, ktoré sa vyskytuje v spalinách pri spaľovaní biomasy. Spaliny vstupujúce do filtračnej jednotky sú pomocou vnútornej deliacej prepážky smerované do spodnej časti filtračného zariadenia tak, aby došlo ku rovnomernému prehriatiu skrine filtračnej jednotky. Spaliny prechádzajú skrz filtračné médium smerom nahore do čistej komory filtru a následne výstupným otvorom do spalinového ventilátora.

Záchyt popola prebieha v štandardnom prevedení do integrovaného zásobníku popola, ktoré obsluha kotle periodicky vyprázdňuje. Pri kotloch v nepretržitej prevádzke sú filtračné jednotky vybavené systémom automatického vynášania popola. V nižších zástavbových výškach je vynášanie odpraškov riešené pomocou pohyblivého dna filtru a následne šnekovým dopravníkom do zásobníku.



Filtračné zariadenie je tepelne izolované po celom plášti a je vybavené elektrickým topným káblom k rozohriatiu skrine filtru a zamedzeniu kondenzácie spalín v momente nábehu či dobehu kotla pri nízkej teplote spalín. Filtračné zariadenie nemusí byť vybavené ihlanovou výsypkou odpraškov z dôvodu nižších zástavbových rozmerov pre možnosť inštalácie priamo do priestoru kotolne.


UMIESTENIE SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Spalinový ventilátor je vždy umiestnený za spalinovým filtrom do cesty prefiltrovaného plynu. Ovládanie ventilátora je riadené v závislosti na podtlaku v spalinovode pred napojením na kotol. Spalinový ventilátor potom pomocou frekvenčného meniča udržiava konštantné podmienky podtlaku tak, aby nebola ovplyvnená funkcia kotla.

Spalinový filter je vždy vybavený bypassom spalín, aby bolo možné pri revíziách a servisných kontrolách filtračné zariadenia odstaviť a vykonávať kontroly či opravy bez nutnosti odstavenia kotla.

KERAMICKÉ FILTRAČNÉ MÉDIUM

Filtračnými elementmi sú žiaruvzdorné keramické tyče, ktoré majú vysokú teplotnú odolnosť do 1200°C. Filtračné elementy sú vo vnútri filtračnej skrine usporiadané vertikálne, s výstupom prefiltrovaných spalín vo vrchnej časti filtru. K separácii popola dochádza na vonkajšom povrchu keramických tyčí. K regenerácii filtračných tyčí dochádza prepláchnutím pomocou pulzov tlakového vzduchu cyklicky počas prevádzky filtračnej jednotky.

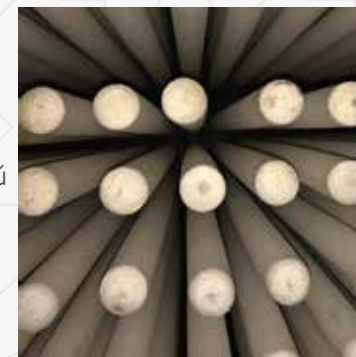

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-8-8-63-15-B	1100	18	1,03	0,61	62,5	1500	64	1031	1142,5	3470	1164	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-7-63-15-B	1100	17,7	1,04	0,63	62,5	1500	63	1121	1052,5	3420	1165	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-8-9-63-15-B	1300	20,2	1,08	0,65	62,5	1500	72	1031	1232,5	3570	1230	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-8-63-15-B	1300	20,2	1,08	0,66	62,5	1500	72	1121	1142,5	3520	1230	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-8-10-63-15-B	1400	22,4	1,05	0,64	62,5	1500	80	1031	1322,5	3620	1286	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-9-63-15-B	1400	22,7	1,03	0,64	62,5	1500	81	1121	1232,5	3570	1291	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-8-63-15-B	1400	22,4	1,05	0,65	62,5	1500	80	1211	1142,5	3570	1299	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-8-11-63-15-B	1500	24,7	1,02	0,63	62,5	1500	88	1031	1412,5	3720	1353	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-10-63-15-B	1600	25,2	1,06	0,67	62,5	1500	90	1121	1322,5	3620	1349	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-9-63-15-B	1600	25,2	1,06	0,67	62,5	1500	90	1211	1232,5	3570	1351	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-8-12-63-15-B	1700	26,9	1,06	0,66	62,5	1500	96	1031	1502,5	3770	1415	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-11-63-15-B	1700	27,8	1,03	0,65	62,5	1500	99	1121	1412,5	3720	1419	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-10-63-15-B	1700	28	1,02	0,65	62,5	1500	100	1211	1322,5	3620	1411	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-9-63-15-B	1700	27,8	1,03	0,66	62,5	1500	99	1301	1232,5	3620	1423	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-12-63-15-B	1900	30,3	1,05	0,67	62,5	1500	108	1121	1502,5	3820	1493	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-11-63-15-B	1900	30,8	1,03	0,67	62,5	1500	110	1211	1412,5	3770	1494	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-10-63-15-B	1900	30,8	1,03	0,68	62,5	1500	110	1301	1322,5	3620	1475	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-9-13-63-15-B	2000	32,8	1,02	0,66	62,5	1500	117	1121	1592,5	3870	1556	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-12-63-15-B	2100	33,6	1,05	0,68	62,5	1500	120	1211	1502,5	3820	1561	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-11-63-15-B	2100	33,9	1,04	0,69	62,5	1500	121	1301	1412,5	3770	1562	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-10-63-15-B	2100	33,6	1,05	0,7	62,5	1500	120	1391	1322,5	3720	1583	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-13-63-15-B	2200	36,4	1,01	0,67	62,5	1500	130	1211	1592,5	3870	1628	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-12-63-15-B	2300	37	1,04	0,69	62,5	1500	132	1301	1502,5	3820	1630	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-12-11-63-15-B	2300	37	1,04	0,7	62,5	1500	132	1391	1412,5	3770	1650	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-10-14-63-15-B	2400	39,2	1,03	0,68	62,5	1500	140	1211	1682,5	3920	1690	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-13-63-15-B	2500	40,1	1,05	0,7	62,5	1500	143	1301	1592,5	3870	1699	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-12-63-15-B	2500	40,4	1,04	0,7	62,5	1500	144	1391	1502,5	3820	1723	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-11-63-15-B	2500	40,1	1,05	0,65	62,5	1500	143	1575,5	1415,5	3840	1917	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-14-63-15-B	2600	43,2	1,01	0,68	62,5	1500	154	1301	1682,5	3920	1765	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-13-63-15-B	2700	43,7	1,04	0,71	62,5	1500	156	1391	1592,5	3870	1795	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-12-63-15-B	2700	43,7	1,04	0,65	62,5	1500	156	1575,5	1505,5	3890	1996	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-11-15-63-15-B	2800	46,2	1,02	0,69	62,5	1500	165	1301	1772,5	4020	1845	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-14-63-15-B	2900	47,1	1,03	0,71	62,5	1500	168	1391	1682,5	3920	1864	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-13-63-15-B	2900	47,4	1,03	0,65	62,5	1500	169	1575,5	1595,5	3940	2079	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-12-63-15-B	2900	47,1	1,03	0,66	62,5	1500	168	1665,5	1505,5	3990	2099	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-15-63-15-B	3100	50,4	1,03	0,71	62,5	1500	180	1391	1772,5	4020	1946	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-14-63-15-B	3100	51	1,02	0,65	62,5	1500	182	1575,5	1685,5	3990	2156	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-13-63-15-B	3100	51	1,02	0,65	62,5	1500	182	1665,5	1595,5	3990	2170	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-12-16-63-15-B	3300	53,8	1,03	0,71	62,5	1500	192	1391	1862,5	4120	2040	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-15-63-15-B	3300	54,6	1,01	0,64	62,5	1500	195	1575,5	1775,5	4090	2248	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-14-63-15-B	3300	54,9	1,01	0,65	62,5	1500	196	1665,5	1685,5	3990	2240	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-13-63-15-B	3300	54,6	1,01	0,66	62,5	1500	195	1755,5	1595,5	4040	2264	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-16-63-15-B	3500	58,3	1,01	0,64	62,5	1500	208	1575,5	1865,5	4140	2339	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-15-63-15-B	3600	58,8	1,03	0,67	62,5	1500	210	1665,5	1775,5	4090	2331	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-14-63-15-B	3600	58,8	1,03	0,67	62,5	1500	210	1755,5	1685,5	4040	2334	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-13-17-63-15-B	3800	61,9	1,03	0,66	62,5	1500	221	1575,5	1955,5	4190	2422	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-14-16-63-15-B	3800	62,8	1,01	0,66	62,5	1500	224	1665,5	1865,5	4140	2425	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-15-63-15-B	3800	63	1,01	0,67	62,5	1500	225	1755,5	1775,5	4090	2417	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-14-63-15-B	3800	62,8	1,01	0,68	62,5	1500	224	1845,5	1685,5	4140	2439	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-17-63-15-B	4000	66,7	1,01	0,66	62,5	1500	238	1665,5	1955,5	4190	2511	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-16-63-15-B	4100	67,2	1,02	0,68	62,5	1500	240	1755,5	1865,5	4140	2504	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-15-63-15-B	4100	67,2	1,02	0,68	62,5	1500	240	1845,5	1775,5	4140	2512	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-14-18-63-15-B	4300	70,6	1,02	0,67	62,5	1500	252	1665,5	2045,5	4290	2619	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-17-63-15-B	4300	71,4	1,01	0,67	62,5	1500	255	1755,5	1955,5	4190	2598	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-15-63-15-B	4300	71,4	1,01	0,68	62,5	1500	255	1955,5	1795,5	4260	2950	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-16-63-15-B	4400	71,7	1,03	0,69	62,5	1500	256	1845,5	1865,5	4140	2723	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-18-63-15-B	4600	75,6	1,02	0,68	62,5	1500	270	1755,5	2045,5	4290	2707	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-17-63-15-B	4600	76,2	1,01	0,68	62,5	1500	272	1845,5	1955,5	4190	2824	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-16-63-15-B	4600	76,2	1,01	0,69	62,5	1500	272	1955,5	1885,5	4260	3042	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-15-19-63-15-B	4800	79,8	1,01	0,67	62,5	1500	285	1755,5	2185,5	4390	2850	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-18-63-15-B	4900	80,7	1,02	0,69	62,5	1500	288	1845,5	2095,5	4290	2964	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-17-63-15-B	4900	81	1,01	0,69	62,5	1500	289	1955,5	1975,5	4310	3151	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-16-63-15-B	4900	80,7	1,02	0,7	62,5	1500	288	2045,5	1885,5	4360	3171	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-18-63-15-B	5200	85,7	1,02	0,7	62,5	1500	306	1955,5	2115,5	4360	3278	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-17-63-15-B	5200	85,7	1,02	0,7	62,5	1500	306	2045,5	1975,5	4360	3265	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-16-20-63-15-B	5400	89,6	1,01	0,69	62,5	1500	320	1845,5	2275,5	4440	3193	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-19-63-15-B	5500	90,5	1,02	0,7	62,5	1500	323	1955,5	2205,5	4460	3429	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-18-63-15-B	5500	90,8	1,02	0,7	62,5	1500	324	2045,5	2115,5	4360	3373	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-17-63-15-B	5500	90,5	1,02	0,67	62,5	1500	323	2228	1975,5	4460	3505	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-17-20-63-15-B	5800	95,2	1,02	0,7	62,5	1500	340	1955,5	2295,5	4560	3556	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-19-63-15-B	5800	95,8	1,01	0,71	62,5	1500	342	2045,5	2205,5	4510	3549	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-18-63-15-B	5800	95,8	1,01	0,67	62,5	1500	342	2228	2065,5	4460	3593	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-17-21-63-15-B	6000	100	1,01	0,7	62,5	1500	357	1955,5	2385,5	4610	3664	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-20-63-15-B	6100	100,8	1,01	0,71	62,5	1500	360	2045,5	2295,5	4560	3660	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-19-63-15-B	6100	101,1	1,01	0,67	62,5	1500	361	2228	2205,5	4460	3739	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-18-63-15-B	6100	100,8	1,01	0,67	62,5	1500	360	2318	2065,5	4510	3710	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-21-63-15-B	6400	105,9	1,01	0,71	62,5	1500	378	2045,5	2385,5	4610	3771	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-20-63-15-B	6400	106,4	1,01	0,67	62,5	1500	380	2228	2295,5	4510	3854	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-19-63-15-B	6400	106,4	1,01	0,67	62,5	1500	380	2318	2205,5	4510	3860	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-18-22-63-15-B	6700	110,9	1,01	0,71	62,5	1500	396	2045,5	2475,5	4660	3877	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-21-63-15-B	6800	111,8	1,02	0,68	62,5	1500	399	2228	2385,5	4560	3971	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-20-63-15-B	6800	112	1,02	0,68	62,5	1500	400	2318	2295,5	4510	3959	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-19-63-15-B	6800	111,8	1,02	0,69	62,5	1500	399	2428	2225,5	4630	4151	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-22-63-15-B	7100	117,1	1,02	0,67	62,5	1500	418	2228	2475,5	4610	4081	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-21-63-15-B	7100	117,6	1,01	0,68	62,5	1500	420	2318	2385,5	4560	4078	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-20-63-15-B	7100	117,6	1,01	0,68	62,5	1500	420	2428	2315,5	4630	4253	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-19-23-63-15-B	7400	122,4	1,01	0,67	62,5	1500	437	2228	2565,5	4710	4212	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-22-63-15-B	7400	123,2	1,01	0,68	62,5	1500	440	2318	2475,5	4610	4190	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-20-63-15-B	7400	123,2	1,01	0,69	62,5	1500	440	2518	2315,5	4730	4403	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-21-63-15-B	7500	123,5	1,02	0,69	62,5	1500	441	2428	2405,5	4630	4356	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-23-63-15-B	7800	128,8	1,01	0,68	62,5	1500	460	2318	2615,5	4710	4351	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-22-63-15-B	7800	129,4	1,01	0,69	62,5	1500	462	2428	2495,5	4730	4498	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-22-21-63-15-B	7800	129,4	1,01	0,69	62,5	1500	462	2518	2405,5	4780	4533	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-20-24-63-15-B	8100	134,4	1,01	0,68	62,5	1500	480	2318	2705,5	4810	4493	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-23-63-15-B	8200	135,3	1,02	0,69	62,5	1500	483	2428	2635,5	4780	4644	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-22-63-15-B	8200	135,6	1,01	0,7	62,5	1500	484	2518	2495,5	4780	4633	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-21-63-15-B	8200	135,3	1,02	0,7	62,5	1500	483	2608	2405,5	4830	4669	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-24-63-15-B	8500	141,2	1,01	0,69	62,5	1500	504	2428	2725,5	4880	4792	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-23-63-15-B	8600	141,7	1,02	0,7	62,5	1500	506	2518	2635,5	4780	4759	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-22-63-15-B	8600	141,7	1,02	0,7	62,5	1500	506	2608	2495,5	4830	4771	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-21-25-63-15-B	8900	147	1,01	0,69	62,5	1500	525	2428	2815,5	4930	4918	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-24-63-15-B	8900	147,9	1,01	0,7	62,5	1500	528	2518	2725,5	4930	4935	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-23-63-15-B	8900	148,2	1,01	0,7	62,5	1500	529	2608	2635,5	4830	4903	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-22-63-15-B	8900	147,9	1,01	0,7	62,5	1500	528	2698	2495,5	4880	4906	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-25-63-15-B	9300	154	1,01	0,7	62,5	1500	550	2518	2815,5	4980	5069	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-24-63-15-B	9300	154,6	1,01	0,7	62,5	1500	552	2608	2725,5	4930	5050	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-23-63-15-B	9300	154,6	1,01	0,71	62,5	1500	552	2698	2635,5	4880	5041	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-22-26-63-15-B	9700	160,2	1,01	0,7	62,5	1500	572	2518	2905,5	5030	5195	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-25-63-15-B	9700	161	1,01	0,7	62,5	1500	575	2608	2815,5	4980	5193	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-24-63-15-B	9700	161,3	1,01	0,71	62,5	1500	576	2698	2725,5	4930	5178	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-23-63-15-B	9700	161	1,01	0,71	62,5	1500	575	2808	2655,5	5050	5489	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-26-63-15-B	10100	167,5	1,01	0,71	62,5	1500	598	2608	2905,5	5030	5319	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-25-63-15-B	10100	168	1,01	0,71	62,5	1500	600	2698	2815,5	4980	5315	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-24-63-15-B	10100	168	1,01	0,71	62,5	1500	600	2808	2745,5	5050	5607	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-23-27-63-15-B	10500	173,9	1,01	0,71	62,5	1500	621	2608	3045,5	5130	5544	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-24-26-63-15-B	10500	174,8	1,01	0,71	62,5	1500	624	2698	2905,5	5030	5445	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-25-63-15-B	10500	175	1	0,71	62,5	1500	625	2808	2835,5	5050	5726	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-24-63-15-B	10500	174,8	1,01	0,72	62,5	1500	624	2898	2745,5	5100	5754	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-27-63-15-B	10900	181,5	1,01	0,71	62,5	1500	648	2698	3045,5	5130	5674	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-26-63-15-B	11000	182	1,01	0,72	62,5	1500	650	2808	2925,5	5100	5863	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-25-63-15-B	11000	182	1,01	0,72	62,5	1500	650	2898	2835,5	5100	5877	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-24-28-63-15-B	11300	188,2	1,01	0,71	62,5	1500	672	2698	3135,5	5230	5846	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-27-63-15-B	11400	189	1,01	0,72	62,5	1500	675	2808	3065,5	5200	6116	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-26-63-15-B	11400	189,3	1,01	0,72	62,5	1500	676	2898	2925,5	5100	5991	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-27-25-63-15-B	11400	189	1,01	0,73	62,5	1500	675	2988	2835,5	5150	6028	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-28-63-15-B	11800	196	1,01	0,72	62,5	1500	700	2808	3155,5	5300	6299	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-27-63-15-B	11800	196,6	1,01	0,72	62,5	1500	702	2898	3065,5	5200	6247	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-27-26-63-15-B	11800	196,6	1,01	0,72	62,5	1500	702	2988	2925,5	5150	6144	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-25-29-63-15-B	12200	203	1,01	0,72	62,5	1500	725	2808	3245,5	5350	6511	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-28-63-15-B	12300	203,9	1,01	0,73	62,5	1500	728	2898	3155,5	5300	6434	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-27-27-63-15-B	12300	204,2	1,01	0,73	62,5	1500	729	2988	3065,5	5200	6379	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-28-26-63-15-B	12300	203,9	1,01	0,73	62,5	1500	728	3078	2925,5	5200	6351	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-26-29-63-15-B	12700	211,2	1,01	0,72	62,5	1500	754	2898	3245,5	5350	6648	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-27-28-63-15-B	12800	211,7	1,01	0,73	62,5	1500	756	2988	3155,5	5300	6568	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-28-27-63-15-B	12800	211,7	1,01	0,74	62,5	1500	756	3078	3065,5	5200	6562	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-27-29-63-15-B	13200	219,3	1,01	0,73	62,5	1500	783	2988	3245,5	5350	6786	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-28-28-63-15-B	13200	219,6	1,01	0,73	62,5	1500	784	3078	3155,5	5300	6754	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-29-27-63-15-B	13200	219,3	1,01	0,74	62,5	1500	783	3168	3065,5	5300	6756	PDF	STEP	DWG

G&G Ceramic JET (keramické tyče Ø63 L=1500 mm) vstup do predodlučovacie komory

Typ filtra	procesná dáta				filtračné tyče			veľkosť filtra				k stiahnutiu		
	Odsávací výkon [m3/h]	Filtračná plocha [m2]	Filtračná rýchlosť [m2/m2/min]	vznosná rýchlosť [m/s]	priemer [mm]	dĺžka [mm]	počet [ks]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	m [kg]	technický list --	3D [step] --	2D [dwg] --
G&G-Ceramic-JET-28-29-63-15-B	13700	227,4	1,01	0,74	62,5	1500	812	3078	3245,5	5350	6977	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-29-28-63-15-B	13700	227,4	1,01	0,74	62,5	1500	812	3168	3155,5	5300	6890	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-29-29-63-15-B	14200	235,5	1,01	0,74	62,5	1500	841	3168	3245,5	5350	7115	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-30-28-63-15-B	14200	235,2	1,01	0,75	62,5	1500	840	3258	3155,5	5350	7089	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-30-29-63-15-B	14700	243,6	1,01	0,75	62,5	1500	870	3258	3245,5	5350	7291	PDF	STEP	DWG
G&G-Ceramic-JET-31-29-63-15-B	15200	251,8	1,01	0,75	62,5	1500	899	3348	3245,5	5400	7459	PDF	STEP	DWG



G&G filtration, s.r.o.

výrobný závod
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
info@ggfiltration.com
www.ggfiltration.sk



G&G filtration CZ, s.r.o.

Brno – obchodné zastúpenie pre EÚ
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz



G&G filtration CZ, s.r.o.

Pelhřimov – divízie Engineering
Příkopy 25
393 01 Pelhřimov
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz/engineering/

