

## Technický list | Technical data sheet

### Jet BAG 16-2-12-P-50 (BNV / BNV)-0M; GF 450/2-B-I;AC




#### Popis sestavy filtru

Jedná se o filtrační zařízení určené pro filtraci prachu v brusárnách neexplosivního materiálu. Filtr je látkový s automatickou regenerací filtračních kapes. Životnost filtračního média je minimálně 20 000 provozních hodin. Filtrační sestava obsahuje odsávací ventilátor, umístěný v akustickém krytu a elektrorozvaděč pro ovládání potřebných funkcí filtru. Filtr je zapotřebí nainstalovat z připravených bloků, a připojit k odsávacímu a výdechovému potrubí. U elektrorozvaděče je zapotřebí zajistit elektroinstalační rozvody mezi filtrem a ventilátorem.

#### Description of the filter assembly

It is a filtration device designed for dust filtration in grinding plants of non-explosive material. The filter is fabric with automatic regeneration of filter pockets. The lifetime of the filter media is at least 20 000 operating hours. The filter assembly includes an exhaust fan, housed in an acoustic enclosure, and an electrical distributor for controlling the necessary filter functions. The filter needs to be installed from the prepared blocks, and connected to the exhaust and exhalation piping. For the electrical distributor, wiring between the filter and the fan needs to be provided.

Skupina výrobků   Product group	filtry pro odsávání brusíren   dust filters for grinding plant extraction
Objednávací číslo   Order number	JBBR01
Typ filtru   Filter type	<b>Jet BAG 16-2-12-P-50 (BNV / BNV)-0M; GF 450/2-B-I;AC</b>
Výrobce   Manufacturer	G&G filtration
Filtrační plocha   Filter area	32 m <sup>2</sup>
Odsávací výkon   Suction power	3500 m <sup>3</sup> /hod
Tlak ventilátoru   Fan pressure	3128 Pa
Příkon motoru ventilátoru   Fan motor power	5,5 kW
Zatížení filtrační plochy   filter area load	1,83 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min
Očekávaná tlaková ztráta   Expected pressure drop	800 - 1500 Pa (max 2000 Pa)
Typ filtračního média   Filter media type	ploché filtrační kapsy   flat filter pockets
Životnost filtračního média   Filter media lifetime	20 000 provozních hodin   20 000 operating hours
Tepelná odolnost filtračního média   Temperature resistance	150 °C
Filtrační plocha jedné filtrační kapsy   Filtration area of one filter	0,96 m <sup>2</sup>
Celkový počet filtračních kapes   Total number of filter pockets	32 ks   pcs.
Spotřeba tlakového vzduchu   Pressure air consumption	12 Nm <sup>3</sup> /h
Počet regeneračních ventilů   Pcs. regeneration valves	8 ks   pcs.
Vstup znečištěného vzduchu   Polluted air inlet	do předodlučovací komory   into the pre-separation chamber
Záchyt odpadu   Waste bin	kyblík 50 litrů   container 50 litres
Obslužné plošiny   Service platforms	není součástí   not included
Materiál filtrační jednotky   Filter unit material	S235JR2
Povrchová úprava   Surface finish	lakované a pozinkované díly   painted and galvanized parts
Tepelné izolace   Thermal insulation	není součástí   not included
Zóna uvnitř filtru   Zone inside the filter	bez nebezpečí výbuchu   without explosion hazard
Zbytkové emise pachu   Residual odour emissions	0,1 - 1 (2) mg/m <sup>3</sup>
Tlumení hluku ventilátoru   Fan silencer	akustický kryt   acoustic cover 75 dB(A)
Hmotnost filtrační sestavy   Filter assembly weight	1135 kg
Šířka filtru   Filter width	1150 mm
Délka filtru   Filter length	2205 mm
Výška filtru   Filter height	3814 mm

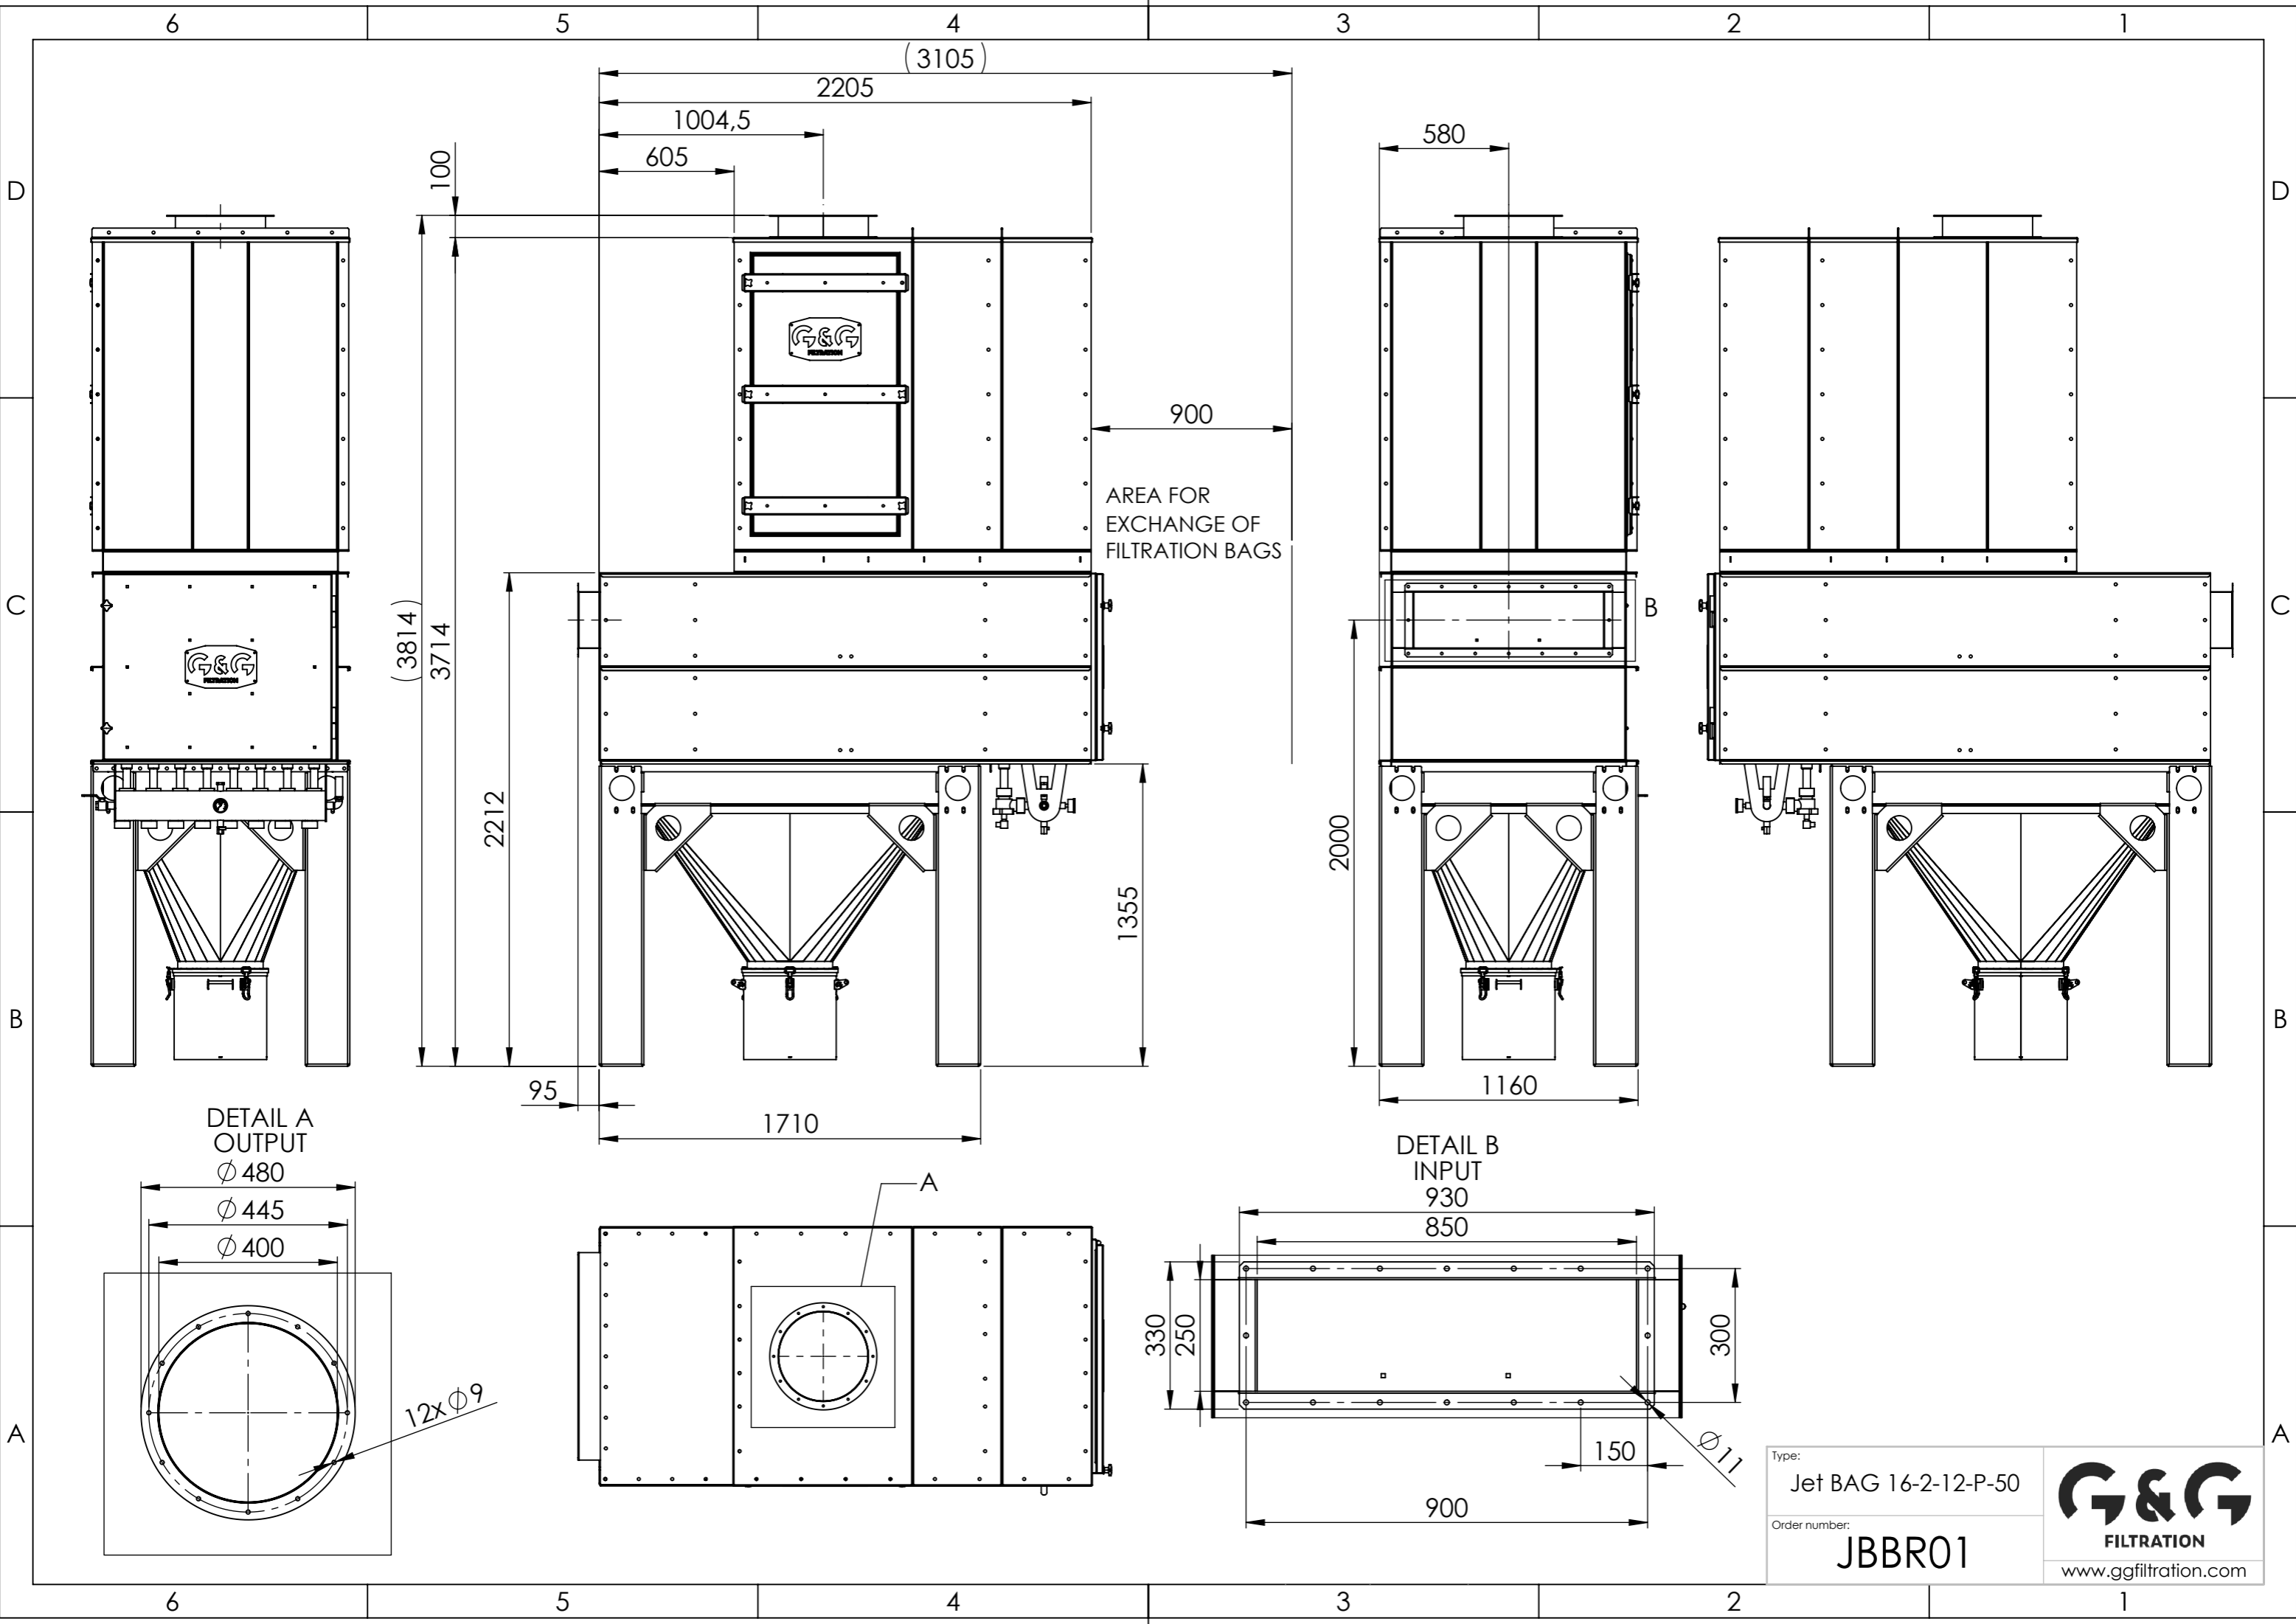

Type: Jet BAG 16-2-12-P-50  
 Order number: JBBR01

