


Sekací ventilátory

PRODUKTY PRO ODSÁVÁNÍ PAPIROVÝCH OŘEZŮ



FILTRATION

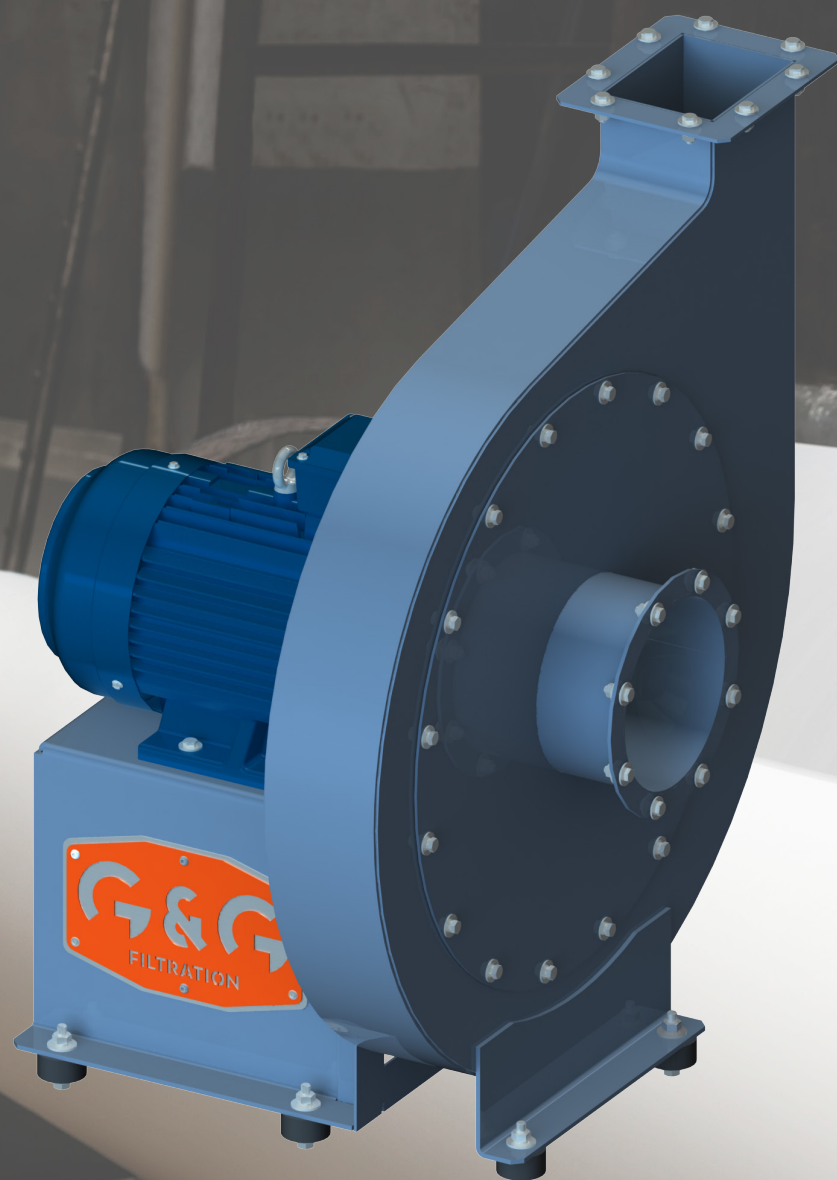

Výkon ventilátorů:	1 000 až 10 000 m ³ /h
Tlak ventilátorů:	4 000 až 5 000 Pa
Příkon ventilátorů:	3 až 37 kW
Dopravní vzdálenost:	50 až 150 metrů

Odsávání papírového prachu a ořezů

Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro odsávání prachu a papírových ořezů v polygrafickém průmyslu. Jedná se o technologie pro kontinuální odsávání, odlučování a zpracování papírových ořezů, výseků, nekonečných pásů a papírového prachu.



MADE IN CZECH AND SLOVAK COMPANY




Sekací ventilátory

Vyrábíme sekací transportní ventilátory, které slouží k odsávání a dělení nekonečných pásů papíru. Ventilátor je vybaven sekacím rotorem s ostrými břity z materiálu hardox. Vstup odřezků do ventilátoru je řešen excentricky, mimo osou otáčení rotoru tak, aby byl papírový pásek naveden přímo na sekací břity rotoru a nedocházelo k namotání papírového pásu na rotor ventilátoru. Výstupní část ventilátoru je řešena v negativním úhlu tak aby bylo zamezeno ucpání nasekaných pásků u výtlačného hrdla ventilátoru. Sekací ventilátory jsou vysokotlaké s vytuženou skříní a jsou vybaveny kontrolním otvorem.


POUŽITÍ SEKACÍCH VENTILÁTORŮ

Sekací ventilátory jsou používány k odsávání a dělení nekonečného papírového pásu. Tyto ventilátory jsou umístěny bezprostředně u ořezového stroje. Nasávaný nekonečný papírový pás se dělen pomocí břitů rotoru sekacího ventilátoru. Na výtlačné straně ventilátoru jsou již dopravovány pouze papírové pásy o velikosti 100 až 300 mm. Použití sekacího ventilátoru v polygrafickém provozu je vhodný u delších dopravních tras při použití centrálního odsávání a zpracování papíru. Papírové pásy je možné přivádět do rotačního separátoru odřezků a dále zpracovávat pomocí lisování.

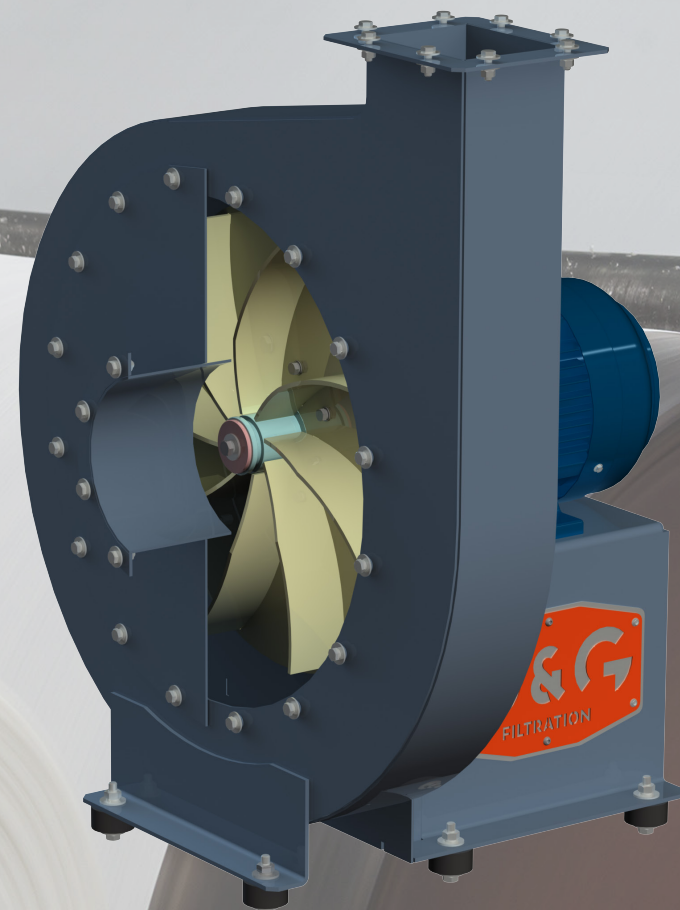

Katalog sekacích ventilátorů CFGG

typ ventilátoru	dopravní výkon	dopravní tlak	příkon motoru
CFGG 40-009	900 m ³ /h	4000 Pa	3,0 kW
CFGG 40-020	2 000 m ³ /h	4000 Pa	5,5 kW
CFGG 40-035	3 500 m ³ /h	4000 Pa	7,5 kW
CFGG 40-050	5 000 m ³ /h	4000 Pa	11,0 kW
CFGG 40-060	6 000 m ³ /h	4000 Pa	15,0 kW
CFGG 50-080	8 000 m ³ /h	5000 Pa	22,0 kW
CFGG 36-100	10 000 m ³ /h	3600 Pa	22,0 kW
CFGG 50-100	10 000 m ³ /h	5000 Pa	30,0 kW
CFGG 50-140	14 000 m ³ /h	5000 Pa	37,0 kW

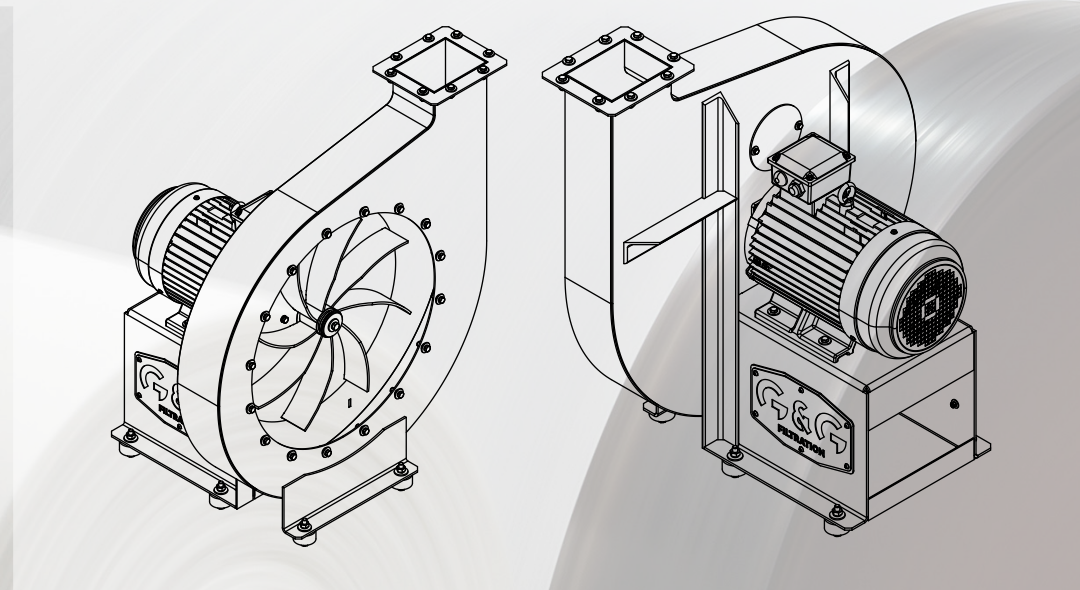



FILTRATION

G&G filtration, s.r.o.

výrobní závod
Podtureň-Roveň 215
033 01 Liptovský Hrádok
Slovenská republika
info@ggfiltration.com
www.ggfiltration.sk



G&G filtration CZ, s.r.o.

Brno – obchodní zastoupení pro EU
Hviezdoslavova 309/7
627 00 Brno – Slatina
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz



G&G filtration CZ, s.r.o.

Pelhřimov – divize Engineering
Příkopy 25
393 01 Pelhřimov
Česká republika
info@ggf.cz
www.ggfiltration.cz/engineering/

